



METAL STAINLESS STEEL

ACCESORIOS
INOXIDABLE:


BRIDAS

Índice

- 1.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2576 ISO.
- 2.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2576 Milimétrico.
- 3.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2576 roscada.
- 4.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2527 ciega.
- 5.- Bridas prensadas de acero inoxidable DIN 2642 ISO.
- 6.- Bridas prensadas de acero inoxidable DIN 2642 Milimétrico.
- 7.- Bridas de cuello de acero inoxidable DIN 2633.


1.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2576 ISO.

DN	Tubo	Brida				Tornillo			Peso
	a	B1	D	L	K	Cant.	Rosca.	d 2	Kg/u.
15	21,3	22,0	95	14	65	4	M12	14	0,67
20	26,9	27,5	105	16	75	4	M12	14	0,94
25	33,7	34,5	115	16	85	4	M12	14	1,11
32	42,4	43,5	140	16	100	4	M16	18	1,62
40	48,3	49,5	150	16	110	4	M16	18	1,86
50	60,3	61,5	165	18	125	4	M16	18	2,47
65	76,1	77,5	185	18	145	4	M16	18	3,00
80	88,9	90,5	200	20	160	8	M16	18	3,79
100	114,3	116,0	220	20	180	8	M16	18	4,03
125	139,7	141,5	250	22	210	8	M16	18	5,46
150	168,3	170,5	285	22	240	8	M20	22	6,57
200	219,1	221,5	340	24	295	8	M20	22	9,31
250	273,0	276,5	395	26	350	12	M20	22	11,90
300	323,9	327,5	445	26	400	12	M20	22	13,80
350	355,6	359,5	505	28	460	16	M20	22	20,40
400	406,4	411,0	565	32	515	16	M24	26	27,90
450	457,0	462,3	615	38	565	20	M24	26	35,60
500	508,0	513,5	670	38	620	20	M24	26	41,10
600	610,0	615,0	780	40	725	20	M27	30	52,00
700	711,0	716,0	895	40	840	24	M27	30	66,00
800	813,0	818,0	1015	44	950	24	M30	33	91,00
900	914	920,0	1115	48	1050	28	M30	33	108,00
1000	1016	1022,0	1230	50	1160	28	M33	36	133,50

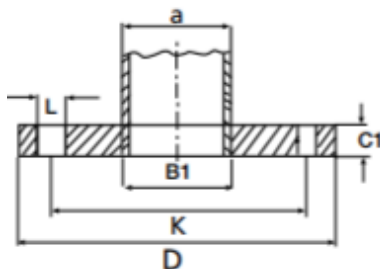


2.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2576 Milimétrico.

DN	Tubo	Brida				Tornillo			Peso
	d 1	d 5	D	b	K	Cant.	Rosca.	d 2	Kg/u.
15	21,3	22,0	95	14	65	4	M12	14	0,67
20	26,9	27,5	105	16	75	4	M12	14	0,94
25	33,7	34,5	115	16	85	4	M12	14	1,11
32	42,4	43,5	140	16	100	4	M16	18	1,62
40	48,3	49,5	150	16	110	4	M16	18	1,86
50	60,3	61,5	165	18	125	4	M16	18	2,47
65	76,1	77,5	185	18	145	4	M16	18	3,00
80	88,9	90,5	200	20	160	8	M16	18	3,79
100	114,3	116,0	220	20	180	8	M16	18	4,03
125	139,7	141,5	250	22	210	8	M16	18	5,46
150	168,3	170,5	285	22	240	8	M20	22	6,57
200	219,1	221,5	340	24	295	8	M20	22	9,31
250	273,0	276,5	395	26	350	12	M20	22	11,90
300	323,9	327,5	445	26	400	12	M20	22	13,80
350	355,6	359,5	505	28	460	16	M20	22	20,40
400	406,4	411,0	565	32	515	16	M24	26	27,90
450	457,0	462,3	615	38	565	20	M24	26	35,60
500	508,0	513,5	670	38	620	20	M24	26	41,10

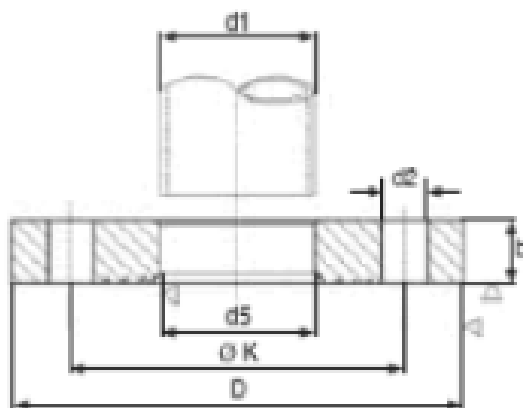


3.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2576 roscada.

DN	Tubo	Brida				Tornillo			Peso
	d 1	d 5	D	b	K	Cant.	Rosca.	d 2	Kg/u.
15	21,3	½"	95	14	65	4	M12	14	0,67
20	26,9	¾"	105	16	75	4	M12	14	0,94
25	33,7	1"	115	16	85	4	M12	14	1,11
32	42,4	1.1/4"	140	16	100	4	M16	18	1,62
40	48,3	1.1/2"	150	16	110	4	M16	18	1,86
50	60,3	2"	165	18	125	4	M16	18	2,47
65	76,1	2.1/2"	185	18	145	4	M16	18	3,00
80	88,9	3"	200	20	160	8	M16	18	3,79
100	114,3	4"	220	20	180	8	M16	18	4,03

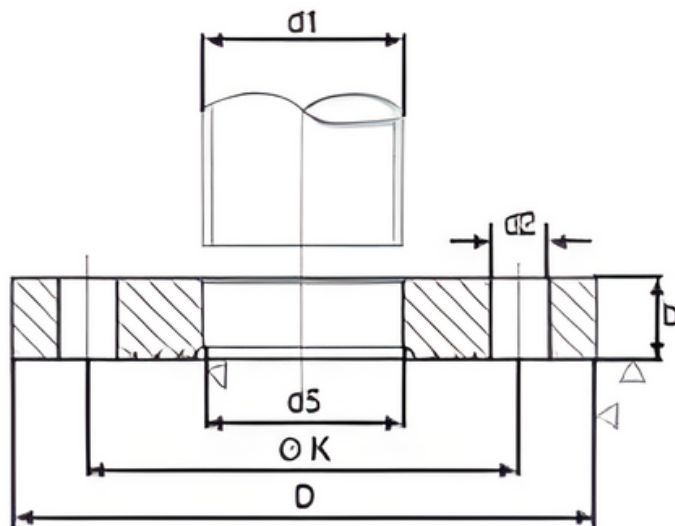


4.- Bridas planas de acero inoxidable DIN 2527 ciega.

DN	Brida			Tornillo			Peso
	D	b	K	Cant.	Rosca.	d 2	Kg/u.
15	95	14	65	4	M12	14	0,72
20	105	16	75	4	M12	14	1,01
25	115	16	85	4	M12	14	1,23
32	140	16	100	4	M16	18	1,80
40	150	16	110	4	M16	18	2,09
50	165	18	125	4	M16	18	2,88
65	185	18	145	4	M16	18	3,66
80	200	20	160	8	M16	18	4,77
100	220	20	180	8	M16	18	5,65
125	250	22	210	8	M16	18	8,42
150	285	22	240	8	M20	22	10,40
200	340	24	295	8	M20	22	16,50
250	395	26	350	12	M20	22	24,00
300	445	26	400	12	M20	22	30,90
350	505	26	460	16	M20	22	39,65
400	565	26	515	16	M24	26	49,40
450	615	28	565	20	M24	26	62,96
500	670	28	620	20	M24	26	75,16
600	780	30	725	20	M27	30	124,00
700	895	32	840	24	M27	30	183,00

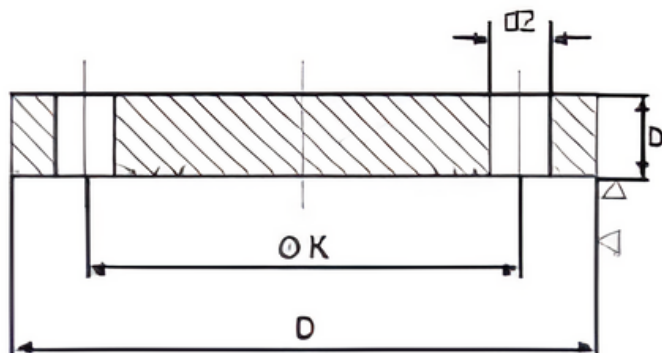


5.- Bridas prensadas de acero inoxidable DIN 2642 ISO.

DN	Tubo	Brida						Tornillo			Peso
		d	d 5	D	a	b	K	Cant.	Rosca	d 2	Kg/u.
15	21,3	38	25	95	3	11,5	65	4	M12	13,5	0,193
20	26,9	48	31	105	3	14	75	4	M12	13,5	0,255
25	33,7	53	38	115	3	16	85	4	M12	13,5	0,319
32	42,4	68	47	140	3	16,5	100	4	M16	17,5	0,463
40	48,3	77	53	150	4	17,5	110	4	M16	17,5	0,490
50	60,3	91	66	165	4	19,5	125	4	M16	17,5	0,600
65	76,1	108	82	185	4	21	145	4	M16	17,5	0,760
80	88,9	123	95	200	5	22	160	8	M16	17,5	0,810
100	114,3	141	120	220	6	23	180	8	M16	17,5	1,190
125	139,7	168	146	250	6	25	210	8	M16	17,5	1,470
150	168,3	192	175	285	7	27	240	8	M20	21,5	2,350
200	219,1	245	227	340	8	31	295	8	M20	21,5	3,600
250	273,0	295	281	395	8	34	350	12	M20	21,5	4,580
300	323,9	345	331	445	8	38	400	12	M20	21,5	5,590
350	355,6	398	362	505	8	35	460	16	M20	22	9,090
400	406,4	456	413	565	8	35	515	16	M24	26	10,720

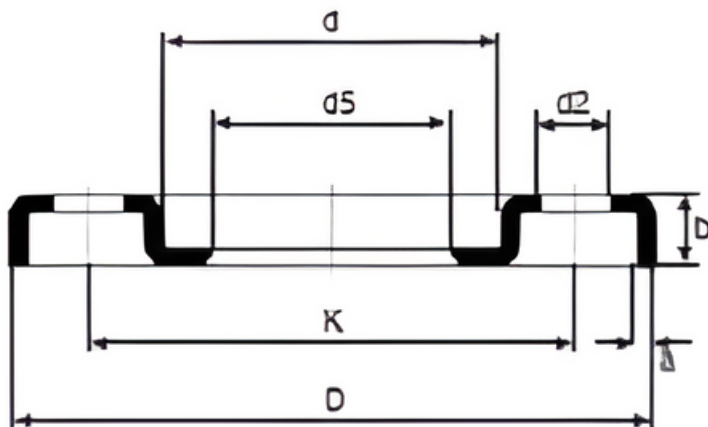

6.- Bridas prensadas de acero inoxidable DIN 2642 Milimétrico.

DN	Tubo	Brida						Tornillo			Peso
		d	d 5	D	a	b	K	Cant.	Rosca	d 2	Kg/u.
15	18	38	25	95	3	11,5	65	4	M12	13,5	0,193
20	23	48	31	105	3	14	75	4	M12	13,5	0,255
25	28	53	38	115	3	16	85	4	M12	13,5	0,319
32	38	68	47	140	3	16,5	100	4	M16	17,5	0,463
40	43	77	53	150	4	17,5	110	4	M16	17,5	0,490
50	53	91	66	165	4	19,5	125	4	M16	17,5	0,600
65	73	108	82	185	4	21	145	4	M16	17,5	0,760
80	84	123	95	200	5	22	160	8	M16	17,5	0,810
100	108	141	120	220	6	23	180	8	M16	17,5	1,190
125	129	168	146	250	6	25	210	8	M16	17,5	1,470
150	154	192	175	285	7	27	240	8	M20	21,5	2,350
200	204	245	227	340	8	31	295	8	M20	21,5	3,600
250	254	295	281	395	8	34	350	12	M20	21,5	4,580
300	304	345	331	445	8	38	400	12	M20	21,5	5,590
350	355,6	398	362	505	8	35	460	16	M20	22	9,090
400	406,4	456	413	565	8	35	515	16	M24	26	10,720

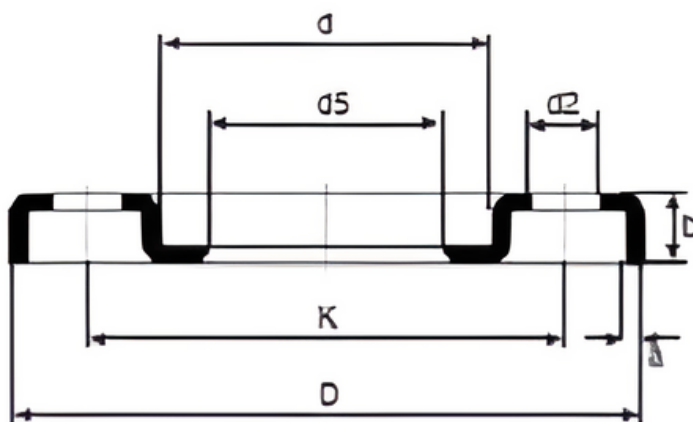

7.- Bidas de cuello de acero inoxidable DIN 2633.

DN	Tubo	Brida						Tornillo			Peso
		d	d 5	D	a	b	K	Cant.	Rosca	d 2	Kg/u.
15	18	38	25	95	3	11,5	65	4	M12	13,5	0,193
20	23	48	31	105	3	14	75	4	M12	13,5	0,255
25	28	53	38	115	3	16	85	4	M12	13,5	0,319
32	38	68	47	140	3	16,5	100	4	M16	17,5	0,463
40	43	77	53	150	4	17,5	110	4	M16	17,5	0,490
50	53	91	66	165	4	19,5	125	4	M16	17,5	0,600
65	73	108	82	185	4	21	145	4	M16	17,5	0,760
80	84	123	95	200	5	22	160	8	M16	17,5	0,810
100	108	141	120	220	6	23	180	8	M16	17,5	1,190
125	129	168	146	250	6	25	210	8	M16	17,5	1,470
150	154	192	175	285	7	27	240	8	M20	21,5	2,350
200	204	245	227	340	8	31	295	8	M20	21,5	3,600
250	254	295	281	395	8	34	350	12	M20	21,5	4,580
300	304	345	331	445	8	38	400	12	M20	21,5	5,590
350	355,6	398	362	505	8	35	460	16	M20	22	9,090
400	406,4	456	413	565	8	35	515	16	M24	26	10,720

