



METAL STAINLESS STEEL


ACCESORIOS
INOXIDABLE:
**CABLES Y
CADENAS**

Índice

- 1.- Cable de acero inoxidable de 1x19 rígido.
- 2.- Cable de acero inoxidable de 7x7 semiflexible.
- 3.- Cable de acero inoxidable de 7x19 Flexible.
- 4.- Cable de acero inoxidable forrado de PVC.
- 5.- Cadena de acero inoxidable tipo genovese.
- 6.- Cadena de acero inoxidable DIN 766 calibrada.


1.- Cable de acero inoxidable de 1x19 rígido.

Diámetro	Construcción	Carga Kn	Carga Kg	Peso x 100
1	Cable 1x19	0.90	92	0.50
1.5	Cable 1x19	1.80	190	1.10
2	Cable 1x19	3.30	340	2.00
2.5	Cable 1x19	5.40	550	3.10
3	Cable 1x19	7.40	750	4.50
4	Cable 1x19	13.20	1350	7.90
5	Cable 1x19	20.60	2100	12.40
6	Cable 1x19	29.40	3000	17.80
7	Cable 1x19	40.20	4100	24.30
8	Cable 1x19	53.00	5400	31.70
10	Cable 1x19	82.30	8400	49.40
12	Cable 1x19	112.00	11500	71.20
14	Cable 1x19	137.20	14000	96.00
16	Cable 1x19	181.40	18500	125.00
19	Cable 1x19	211.80	21600	176.00

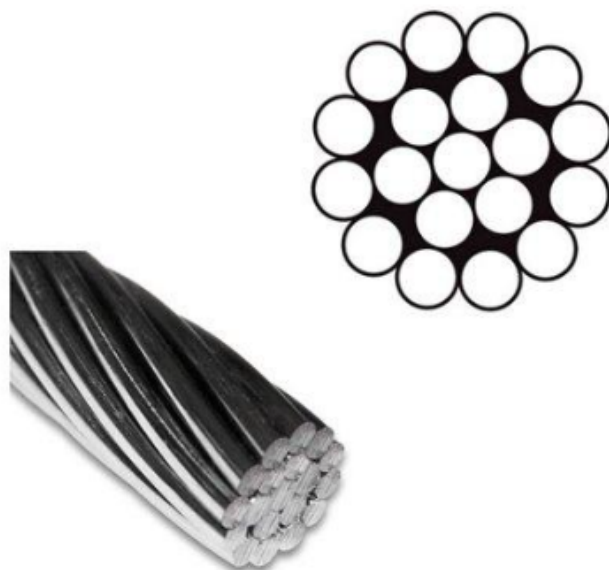


2.- Cable de acero inoxidable de 7x7 semiflexible.

Diámetro	Construcción	Carga Kn	Carga Kg	Peso x 100
1	Cable 7x7	0.61	62	0.42
1.5	Cable 7x7	1.20	127	0.90
2	Cable 7x7	2.30	230	1.40
2.5	Cable 7x7	3.90	400	2.40
3	Cable 7x7	4.90	500	3.10
4	Cable 7x7	9.90	1000	6.10
5	Cable 7x7	15.70	1600	9.40
6	Cable 7x7	21.60	2200	13.30

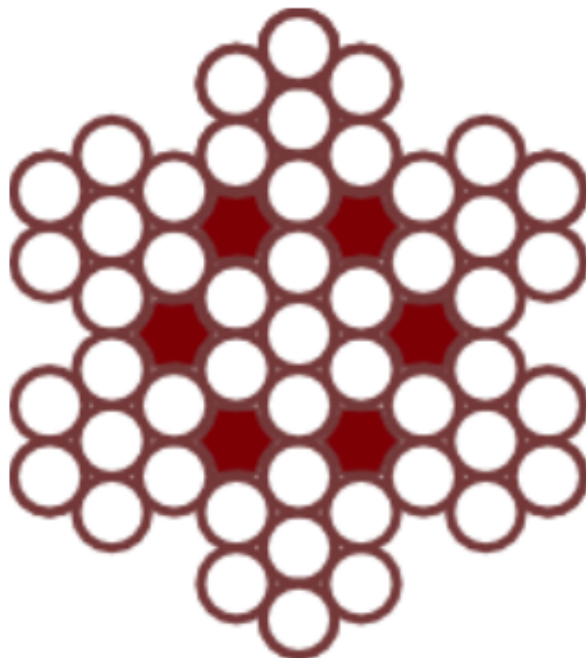


3.- Cable de acero inoxidable de 7x19 Flexible.

Diámetro	Construcción	Carga Kn	Carga Kg	Peso x 100
2	Cable 7x19	2.1	220	1.6
2.5	Cable 7x19	3.4	350	2.4
3	Cable 7x19	5.4	550	3.8
4	Cable 7x19	9.3	950	6.0
5	Cable 7x19	13.7	1400	8.6
6	Cable 7x19	20.6	2100	13.5
7	Cable 7x19	30.4	3100	19.4
8	Cable 7x19	37.5	3800	24.0
10	Cable 7x19	58.9	6000	37.5
12	Cable 7x19	82.4	8400	54.0

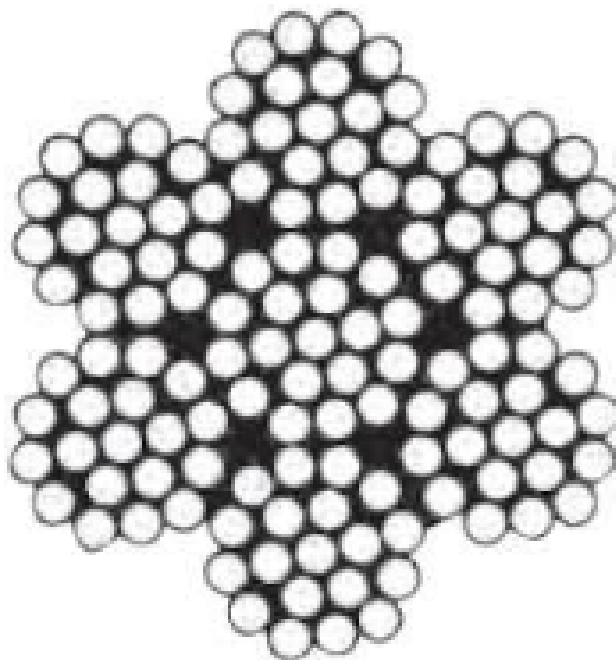


4.- Cable de acero inoxidable forrado de PVC.

Diámetro int-ext	Construcción	Color	Carga Kn	Carga Kg	Peso x 100
3-5	Cable 1x19	blanco	7.4	750	5.5
3-7	Cable 1x19	blanco	7.4	750	7.0
4-6	Cable 1x19	blanco	13.2	1350	9.0
4-8	Cable 1x19	blanco	13.2	1350	10.0
5-8	Cable 1x19	blanco	20.6	2100	14.5
3-5	Cable 7x7	blanco	4.9	500	5.5
4-6	Cable 7x7	blanco	9.8	1000	9.0
4-7	Cable 7x7	blanco	9.8	1000	9.5
4-8	Cable 7x7	blanco	9.8	1000	10.0
5-7	Cable 7x7	blanco	15.7	1600	9.7
6-9	Cable 7x7	blanco	21.6	2200	15.0
2-3	Cable 7x7	transparente	2.3	230	3.0
2.5-3.5	Cable 7x7	transparente	3.9	400	4.0
3-4	Cable 7x7	transparente	4.9	400	4.5



5.- Cadena de acero inoxidable tipo genovese.

Diámetro	B	T	Peso (mts/gr)	Carga de trabajo Kg	Carga de rotura Kg
2 mm	9	14	72	25	120
3 mm	13	19	170	55	320
4 mm	16	20.5	300	100	630
5 mm	19.5	23	482	160	1000
6 mm	23	28	686	200	1250
8 mm	30.5	35	1250	400	2500

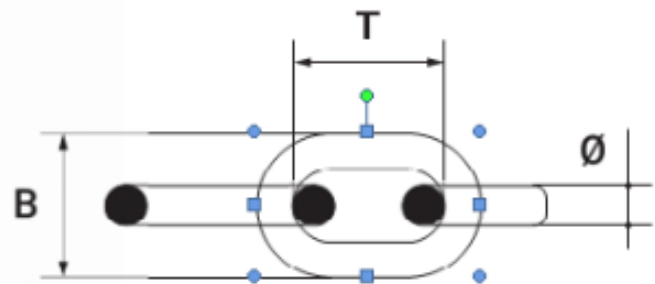

6.- Cadena de acero inoxidable DIN 766 calibrada.

Diámetro	B	T	Peso (mts/gr)	Carga de trabajo Kg	Carga de rotura Kg
4 mm	14	16	300	300	1450
5 mm	17	18.5	490	490	2250
6 mm	20	18.5	770	700	3250
8 mm	26	24	1360	1250	5350

