



METAL STAINLESS STEEL


ACCESORIOS
INOXIDABLE:
GRILLETES

Índice

- 1.- Grillete giratorio.
- 2.- Grillete giratorio con horquilla.
- 3.- Grillete horquilla/horquilla.
- 4.- Grillete recto.
- 5.- Grillete recto largo.
- 6.- Grillete cítara.
- 7.- Grillete ancho.
- 8.- Grillete retorcido.


1.- Grillete giratorio.

Diámetro(mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
5	60	13	13	100	650
6	65	15	15	150	900
8	90	22	20	300	650
10	115	27	24	500	2550
13	154	35	32	1000	3700
16	188	45	39	1500	6600

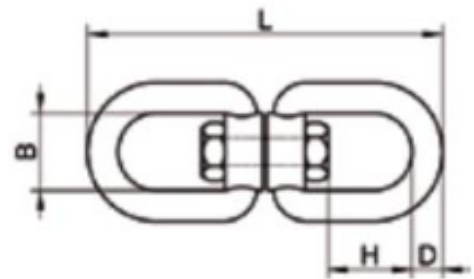


2.- Grillete giratorio con horquilla.

Diámetro(m m)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	A (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
6	66	11	12	15	150	900
8	94	16	16	20	300	1650
10	118	22	20	24	500	2550
13	152	28	26	32	1000	3700

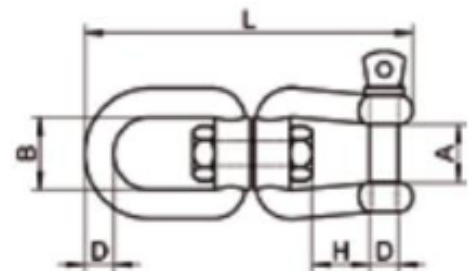

3.- Grillete horquilla/horquilla.

Diámetro(mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
6	66	11	12	150	900
8	94	16	16	300	1650
10	118	22	20	500	2550
13	152	28	26	1000	3700
16	188	37	32	1500	6600

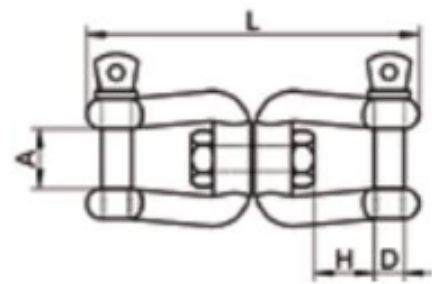


4.- Grillete recto.

Diámetro(mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
4	8	14	16	90	550
5	10	17	20	100	900
6	12	21	24	150	1300
7	14	24	28	200	1800
8	16	28	32	250	2400
10	20	35	40	500	3800
12	24	42	48	600	5550
13	26	45	52	800	6550
16	32	55	64	1100	7600
19	38	66	76	1600	9950
22	44	77	88	2500	13850
25	50	87	100	3000	22800




5.- Grillete recto largo.

Diámetro(mm)	A (mm)	L (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
5	10	37	100	800
6	12	45	150	1200
8	16	60	250	2000
10	20	75	500	4050
12	24	90	600	4850

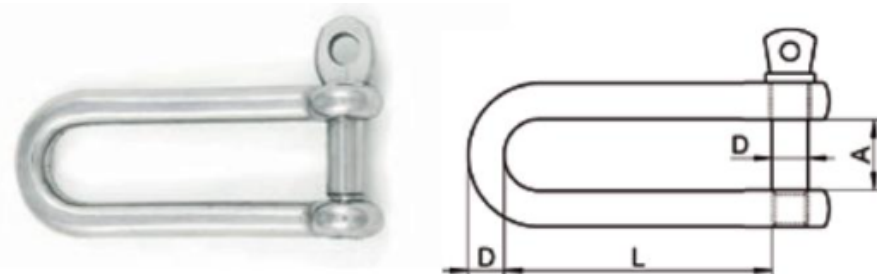


6.- Grillete cítara.

Diámetro(mm)	A (mm)	L (mm)	R (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
4	8	14	14	90	650
5	10	17	17	100	950
6	12	21	21	150	1450
8	16	28	28	250	2450
10	20	34	35	500	3950
12	24	42	42	600	5950
13	26	45	45	800	6550
16	32	56	56	1100	9950



7.- Grillete ancho.

Diámetro(mm)	A (mm)	L (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
5	25	22	100	900
6	24	33	150	1300
8	28	42	250	2400
10	40	55	300	3800

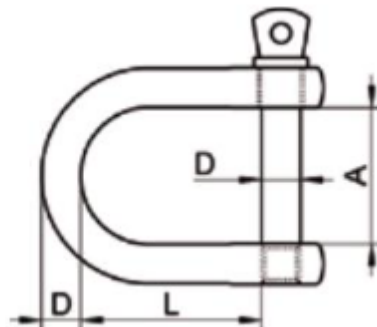

8.- Grillete retorcido.

Diámetro(mm)	A (mm)	L (mm)	Carga de trabajo. Kg	Carga de rotura. Kg
4	8	22	90	650
5	10	27	100	950
6	12	31	150	1450
8	16	44	250	2450
10	20	55	500	4450
12	24	66	600	6950
13	26	45	45	800

