



METAL STAINLESS STEEL

ACCESORIOS
INOXIDABLE:

ROSCA GAS

Índice


- 1.- Codo roscado de acero inoxidable fig 90.
- 2.- Te roscada de acero inoxidable fig 130.
- 3.- Entronque de acero inoxidable fig 149.
- 4.- Reducción hembra-hembra de acero inoxidable fig 240.
- 5.- Reducción macho-hembra de acero inoxidable fig 241.
- 6.- Reducción macho-macho de acero inoxidable fig 245.
- 7.- Reducción hembra-macho de acero inoxidable fig 246.
- 8.- Manguito rosca interior de acero inoxidable fig 270.
- 9.- Machón de acero inoxidable fig 280.
- 10.- Medio enlace de acero inoxidable fig 287.
- 11.- Tapón de acero inoxidable fig 290.

Índice

- 12.- Tapa de acero inoxidable fig 300.
- 13.- Tuerca de acero inoxidable fig 312.
- 14.- Enlace rosca hembra-hembra de acero inoxidable fig 340.
- 15.- Enlace rosca macho-hembra de acero inoxidable fig 341.
- 16.- Entronque manguera de acero inoxidable fig 399.
- 17.- Manguito rosca exterior de acero inoxidable fig 531.


1.- Codo roscado de acero inoxidable fig 90.

MEDIDAS DE FABRICACION.										
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
D	18	22	27	33	41	50	56	70	86	98
E	20	25,5	28	32	37	45	48	58	69	77




2.- Te roscada de acero inoxidable fig 130.

MEDIDAS DE FABRICACION.										
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
D	18	22	27	33	41	50	56	70	86	98
E	19	25	27	32	37,5	45	50,5	58,5	68	77,5
L	38	50	54	64	75	90	101	117	136	155

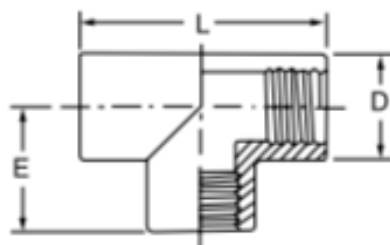


3.- Entronque de acero inoxidable fig 149.

MEDIDAS DE FABRICACION.												
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
L	16	21	24	26	28	33	38	40	42	50	55	62



4.- Reducción hembra-hembra de acero inoxidable fig 240.


MEDIDAS DE FABRICACION.																		
	3/8 1/4	1/2 1/4	1/2 3/8	3/4 1/4	3/4 3/8	3/4 1/2	1" 1/2	1" 3/4	1 1/4 1"	1 1/2 1"	1 1/2 1 1/4	2" 1"	2" 1 1/4	2" 1 1/2	2" 1/ 21" 1/2	2" 1/ 22"	3" 2"	3" 2 1/2
L	26	28	28	30	30	30	34	34	42	42	45	45	51	51	55	55	60	60
D	22	27	27	32	32	32	40	40	50	50	55	55	70	70	85	85	100	100

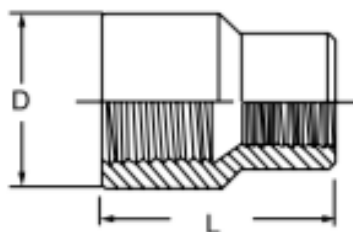

5.- Reducción macho-hembra de acero inoxidable fig 241.


MEDIDAS DE FABRICACION.												
	$\frac{1}{4}$ 1/8	$\frac{3}{8}$ $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$	1" $\frac{1}{4}$	1" $\frac{3}{8}$	1" $\frac{1}{2}$	1" $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$
L	15,5	17	19	19	21	21	21	24	24	24	24	27
E/C	17	22	24	24	30	30	30	38	38	38	38	47

MEDIDAS DE FABRICACION.													
	1 $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{4}$ 1"	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{2}$ 1"	1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{4}$	2" 1"	2" 1 $\frac{1}{4}$	2" 1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$ 2"	3" 2"	3" 2 $\frac{1}{2}$
L	27	27	29	29	29	29	31	31	31	36	36	39	39
E/C	47	47	54	54	54	54	64	64	64	84	84	99	99




6.- Reducción macho-macho de acero inoxidable fig 245.

MEDIDAS DE FABRICACION.																
	1/4 1/8	3/8 1/4	1/2 1/4	1/2 3/8	3/4 1/4	3/4 3/8	3/4 1/2	1"1 /2	1"3 /4	1 1/43 /4	1 1/41 "	1 1/21 "	1 1/21 1/4	2"1 "	2"1 1/4	2"1 1/2
L	23, 5	27, 5	29, 5	31	31, 5	33	34	37	38	41	43	45	48	47	50	51
E/C	17	22	24	24	30	30	30	38	38	47	47	54	54	64	64	64




7.- Reducción hembra-macho de acero inoxidable fig 246.

MEDIDAS DE FABRICACION.							
	3/81/4	1/21/4	1/23/8	3/43/8	3/41/2	1"1/2	1"3/4
L	27	28	29	34	35	36	37
D	22	27	27	32	32	40	40





8.- Manguito rosca interior de acero inoxidable fig 270.

MEDIDAS DE FABRICACION.												
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
L	18	24	26	28	30	34	40	42	45	52	55	65
D	14	18	22	27	32	40	50	55	70	85	100	130




9.- Machón de acero inoxidable fig 280.

MEDIDAS DE FABRICACION.												
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
L	20	26	29	32	35	40	46	49	52	61	66	75
E/C	14	17	22	24	30	38	47	54	64	84	99	122




10.- Medio enlace de acero inoxidable fig 287.

MEDIDAS DE FABRICACION.										
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1 ¼	1 ½	2"	2 ½	3"
L	24	25	33	35	37,5	44,5	48	53	60	70
D	10	12	15	20	25	35	41	52	65	77
A	12	12	19	20	20,5	24,5	27	31	35	45
E/C	17	22	27	32	41	50	56	68	90	99




11.- Tapón de acero inoxidable fig 290.

MEDIDAS DE FABRICACION.												
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
L	12	15,5	17	19	21	24	27	29	31	36	39	45
E/C	14	17	22	24	30	38	48	54	65	84	99	122




12.- Tapa de acero inoxidable fig 300.

MEDIDAS DE FABRICACION.												
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
L	12	14	16	18	19	21	23	24	25	30	32	36
E/C	14	17	22	27	32	41	50	56	68	90	100	132

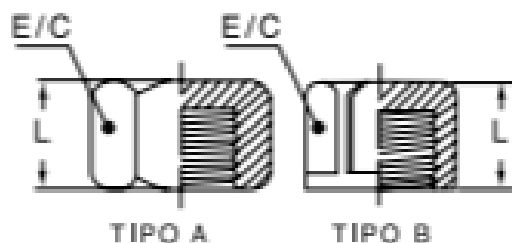


13.- Tuerca de acero inoxidable fig 312.

MEDIDAS DE FABRICACION.										
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
L	5	6	7	8	9	10	10	10	13	13
E/C	19	22	27	32	41	54	62	72	90	104

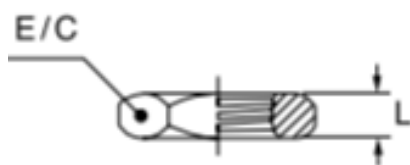


14.- Enlace rosca hembra-hembra de acero inoxidable fig 340.

MEDIDAS DE FABRICACION.										
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
L	34	37	40	44	49	56	58	62	76	76
E/C	32	38	43	47	54	67	73	94	114	128




15.- Enlace rosca macho-hembra de acero inoxidable fig 341.

MEDIDAS DE FABRICACION.										
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
L	44	49	53	58	65	75	78	84	100	104
E/C	32	38	43	47	54	67	73	94	114	128

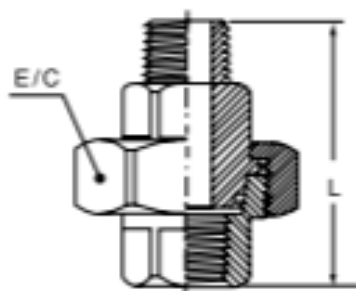

16.- Entronque manguera de acero inoxidable fig 399.

MEDIDAS DE FABRICACION.										
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
L	39	44	49	52	57	65	72	80	96	105
D	12	15	19	25	30	40	50	60	76	86
E/C	17	22	24	30	38	47	54	64	84	99

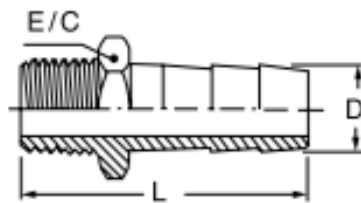

17.- Manguito rosca exterior de acero inoxidable fig 531.

MEDIDAS DE FABRICACION.											
	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
L	21	24	26	28	33	38	40	42	50	55	60

